

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР GP1000VD

Стандартная мощность
900кВА / 720кВт

Резервная мощность
990кВА / 792кВт

ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ

Повышенная доступность оборудования для пользователей. Проверенный, надежный и универсальный генератор. Стабильность электропитания нагрузки на новом уровне!

Удобство использования. После установки на место эксплуатации, может быть запущен даже низко квалифицированным персоналом.

Снижение затрат на транспортировку и установку. Компактная и прочная конструкция с интегрированными крепежными элементами позволяет быстрее и безопаснее транспортировать и устанавливать генератор на место эксплуатации.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Обеспечьте безопасность в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Для предотвращения аварий и несчастных случаев, выполнять ежедневные и профилактические проверки в обязательном порядке.



ДЖЕНЕРАЛ ПАУЭР

125239, Москва, ул. Коптевская, д.73 стр1, эт. 2, ком. 4
тел./факс: +7 (495) 181-13-19
info@generalpower.ru
www.generalpower.ru



GENERAL POWER

ДВИГАТЕЛЬ VAUDOUIIN



ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР GP1000BD

Модель

GP1000BD

- Основная мощность кВА 900
- Резервная мощность кВА 990
- Напряжение В 400/230
- Номинальный ток А 1299
- Уровень шума dB(7м) ≤96

Двигатель

- Модель 12M26G1000/5
- Количество цилиндров 12 V
- Рабочий объем л 31.8
- Диаметр цилиндра/ход поршня мм 150/150
- Степень сжатия 15.7:1
- Частота вращения об/мин 1500
- Пуск двигателя В 24

Выхлопная система

- Поток выхлопных газов м³/мин 176.8
- Температура выхлопных газов °C 750
- Максимальное противодавление кПа 75

Воздушная система

- Поток воздуха м³/мин 62.6

Топливная система

- Расход при 100% нагрузке л/час 195.5
- Расход при 75% нагрузке л/час 146.5
- Расход при 50% нагрузке л/час 100.8
- Объем топливного бака л Нет бака

Система смазки

- Объем ёмкости масла л 78
- Коэффициент расхода масла % 0.3
- Давление масла Бар 4-6

Система охлаждения

- Объем ОЖ л 83
- Рабочий диапазон термостата, °C 77/87
- Макс. температура ОЖ (охлаждающей жидкости) °C 103

Альтернатор

- Модель GeneralPower GP634D
STAMFORD S6L1D-D4
- Фазность 3
- Напряжение В 400/230
- Тип подключения 3 Phase 4 wire, Y type
- Количество подшипников 1
- Коэффициент мощности 0,8
- Частота Гц 50
- Основная мощность кВА 728
- Тип возбудителя Бесщеточный, самовозбуждение
- Регулировка напряжения % ±0,5
- Класс защиты IP 23
- Класс изоляции H/N
- Высота над уровнем моря м ≤ 1000

Контроллер DEEPSEA

- Модель DSE6120
- Основные функции
 - » Низкое давление масла
 - » Высокая температура воды
 - » Высокое / низкое напряжение
 - » Высокая температура двигателя и превышение скорости
 - » Регулятор частоты напряжения
 - » Экстренная остановка
 - » Ошибка запуска



Опциональные модули управления



- Модуль автоматического управления генератором
- Модуль удаленного контроля с доступом по телефону, интернет, кабелю
- Дубликат контроллера на панели АВР
- Модуль управления синхронизацией
- Панель распределения нагрузки

Стандартные функции

- Двигатель (BAUDOUIN)
- Радиатор 50°C макс., вентиляторы с ременным приводом
- 12В генератор переменного тока
- Альтернатор: одноопорный альтернатор переменного тока IP23, класс изоляции H/H
- Стандартная система автоматического управления
- Комплект фильтров: воздушный, топливный и масляный
- Автоматический выключатель защиты генератора
- Базовый топливный бак
- Система выпуска отработавших газов (гофрированная выхлопная труба, выхлопной сифон, фланец, глушитель)
- Руководство пользователя
- Зарядное устройство АКБ
- Подогреватель ОЖ двигателя


Опции

- Подогреватель обмоток альтернатора
- PMG
- Водомасляный сепаратор
- Пульт дистанционного управления
- АВР

Гарантийный срок*

12 месяцев с даты покупки или 1000 мото часов (в зависимости от того, что произойдет раньше).

Габариты

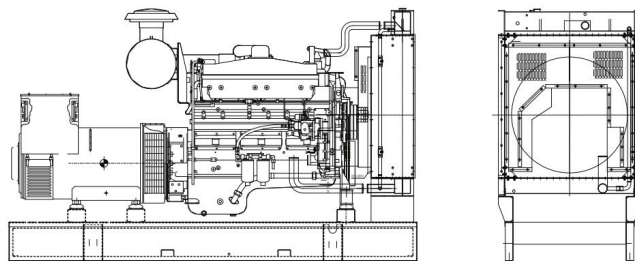

Открытый

ДхШхВ	мм	4100*2000*2250
Вес	кг	4500

